CHUBU

ver.14

Electromagnetic Induction Heating IH cooker

http://www.chubu-net.co.jp/food/ Click here

IH調理機器カタログ ver.14

厨房革命

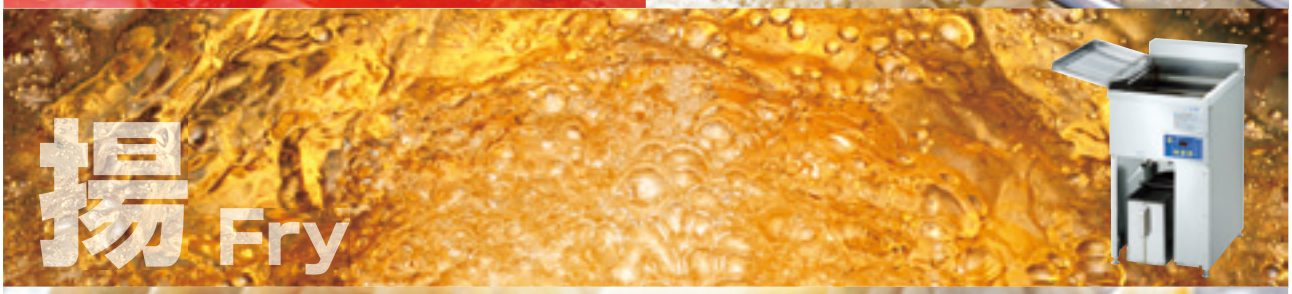

※本カタログに掲載の価格には、消費税･送料･設置工事等に関する費用は含まれていません。
※製品の価格･仕様等につきましては、ご購入前によくご確認下さい。(改良等の為予告なく変更する事がございます。)

INDEX
厨房用
コンロ
ローレンジ
餃子焼き器
回転式炒め器
中華レンジ
フライヤー
客席用
ビルトインテーブル
鉄板焼きテーブル
缶ウォーマー

使ってみてわかる!便利なIH調理器の特長

- 火力が正確
- トロ火から強火まで細い制御ができる！
- 立上りや温度復帰が速い！
- スープなどの液体加熱に最適！
- 火をつかわない！
- 平らなプレートで機器周りもスッキリ！
- ガス機器が規制されているビルや地下街でも使える！
- 炒め調理はナベを水平に振ったり、ヘラで混ぜながら調理する！
- 煮込み調理は、かき混ぜながら調理する！
- 燃焼ガスがない！
- 排熱もすくない！
- 鍋の持手が熱くなりにくい！
- 換気が最小限ですむ！
  冷房コストも削減！

鍋自体が発熱するので、希望の温度まで素早く到達します。スピーディで快適な調理ができます。

グラフは、15リットルの水を常温から90℃まで加熱した時の温度変化です。電磁調理器は、約22分で90℃に達しているのに比べ、ガスコンロは約40分かかっています。

電磁調理器は3kW、ガスコンロは17,580kJ(4,200kcal/h)を使用



Q&A よくあるご質問

Q1 IH 調理器はお手入れが簡単？

平らなトッププレートだから毎日のお手入れが簡単です。
油の飛散が少なく、燃焼ガスが発生しないので、室内がクリーンに保てます。

Q2 IH 調理器で使える鍋は？

ステンレス、鉄、鉄ホーロー製の鍋で IH 調理器対応のモノをお使いください。
※鍋の形状や材質等によりお使いいただけない場合があります。

Q3 煮込みや温め直しで注意することは？

鍋底の温度が高いので、加熱前にお玉などでよくかき混ぜ、加熱中もかき混ぜながら焦げ付かないように調理してください。他の調理器具と同様に、かき混ぜずに加熱していると突然沸騰して飛び散ることがあります。沸騰したら飛び散らないように火力を下げてください。

Q4 炒め物は？

鍋をあおらなくても、火加減を調節し、ヘラで混ぜながら調理すると焦げ付きが防げます。
予熱する場合も、加熱し過ぎないように注意してください。

Q5 茹でるときは？

沸騰したらすぐに加熱を止めるか、火力を下げてください。
火力を下げる事で吹きこぼれや飛び散りを予防できます。

INDEX

厨房用機器

03 製品情報

IHコンロ

煮る、焼く、炒める！ 品揃え豊富な卓上コンロ!

04 縦型連結(2口)タイプ
1.5kW×2口
3.0kW×2口

06 小型タイプ
2.0kW 2.5kW

07 幅300mmタイプ
2kW 3kW 5kW

08 幅450mmタイプ
3kW 5kW

09 手振り調理(あおり)対応タイプ

ローレンジ

スープ、シチューを寸胴なべで大量調理!

10 10kW 15kW

餃子焼き器

11 餃子焼き器タイマー付・自動給水付

12 回転式炒め器・中華レンジ

フライヤー

13 フライヤー・ドーナツフライヤー

テーブル機器(客席用)

客席用テーブル機器

お鍋、鉄板焼き、串揚げ!
店舗や業態に合わせた各種テーブル機器

16 ビルトインテーブル

18 鉄板焼きテーブル

※本カタログに掲載の価格には、消費税･送料･設置工事等に関する費用は含まれていません。

鉄皿・石鍋 スピード加熱!!

IHに対応した鉄皿・石鍋などを加熱・保温し、オーダーから提供までの時間を大幅カット!!

●タイマー機能搭載!
タイマー設定で希望の温度でストップ!

●保温機能を追加!
鍋や調理に合わせて火力(パワー)と加熱時間を設定できる保温モード機能を追加できます。
鉄板・石焼ビビンバ鍋の加熱&保温に最適。

●厨房に収まりやすい奥行き600mm!!

盛り付け前のステーキ皿やビビンバ鍋等のIH用の食器を設定の温度まで加熱し、自動保温することができます。

IH専用なべを使えば、様々な調理に対応できます。

⚠ IH専用なべにつきましては、必ず仕様をご確認ください。なべの仕様により加熱できない場合があります。

メニュー広がるIH対応なべ

IH溶岩焼プレート

溶岩石ならではの遠赤外線の加熱により、素材の旨みを閉じ込めてふっくらとジューシーに焼き上げることができます。

IH対応陶器シリーズ

IH蓄熱調理椀

■発熱体組込タイプの特長
カーボン発熱体を陶器と陶器の間に組込む事で蓄熱力を高めた製品です。

IHOTBOX アイホットボックス

IHOTBOXは、発熱体部を木箱のなかに閉じ込めて安全性を高めた製品です。
(専用のIHコンロが必要です)

設置例

縦型 連結タイプ

縦型2連タイプ

保温モード付

1.5kW + 1.5kW

型式 **DL30SAA**

本体価格(税別) **¥398,000**

- 外形寸法/幅240×奥行630×高さ200mm
- 電源/単相 200V 50/60Hz
- 消費電力/3kW(1.5kW×2口)
- 質量/18kg

寸法図(mm)

保温モード付

1.5kW + 1.5kW

型式 **DL30TAA**

本体価格(税別) **¥398,000**

- 外形寸法/幅240×奥行630×高さ200mm
- 電源/三相 200V 50/60Hz
- 消費電力/3kW(1.5kW×2口)
- 質量/18kg

寸法図(mm)

保温モード付

幅30cmのコンパクトタイプ
近日発売!!

3kW + 3kW

型式 **DD-23DZ**

本体価格(税別) **¥496,000**

- 外形寸法/幅350×奥行600×高さ200mm
- 電源/三相 200V 50/60Hz
- 消費電力/6kW(3kW×2口)
- 質量/24kg

寸法図(mm)

IHコンロ組み合わせ例(多口数&コンパクト)

例③ 6口(幅720mm)
1.5kW(×2口タイプ)×3台



例④ 4口(幅700mm)
3kW(×2口タイプ)×2台



例⑤ 10口(幅1750mm)
3kW(×2口タイプ)×5台



IHコンロ組み合わせ例(5口の場合)

ガスコンロ(5口)



例① 幅1140mm
5kW(幅300mm×3台) + 1.5kW(×2口タイプ)



例② 幅1250mm
3kW×3台 + 3kW(×2口タイプ)



※本カタログに掲載の価格には、消費税・送料・設置工事等に関する費用は含まれていません。

IH調理器の特長

Safety 安全

火を使わないので吹きこぼれても立ち消え、不完全燃焼の心配がありません。
また、過熱防止機能等により極めて高い安全性を有しています。
高層ビルや地下街などの厳しい安全規制にも対応できます。

Clean 空気がきれい・清潔

電磁調理器は、CO_2や不完全燃焼ガスが出ないので、周りの空気を汚さずお客様にも働く人にも快適な環境を提供します。
また、トッププレートは凹凸がなく、お手入れが簡単です。

Control 自由な火力調節

とろ火から強火まで微妙な調節が簡単にできます。
また、プログラム運転により時間と温度を自在にコントロールして、調理を自動化することも可能です。

Speedy 素早い立ち上がり、応答

鍋自体が発熱するので、希望の温度まで素早く到達します。スピーディで快適な調理ができます。

グラフは、15リットルの水を常温から90℃まで加熱した時の温度変化です。電磁調理器は、約22分で90℃に達しているのに比べ、ガスコンロは約40分かかっています。

電磁調理器とガスコンロの比較



電磁調理器は3kW、ガスコンロは17,580kJ(4,200kcal/h)を使用

空いた作業スペースに置ける! 軽量コンパクトボディ!

IH小型コンロ 2kWタイプ

型式 **DB20SAA** 本体価格(税別) **¥98,000**

- 外形寸法/幅300×奥行450×高さ110mm
- 電源/単相 200V 50/60Hz ●定格消費電力/2kW
- 質量/6.2kg
- 保温機能付

寸法図(mm)

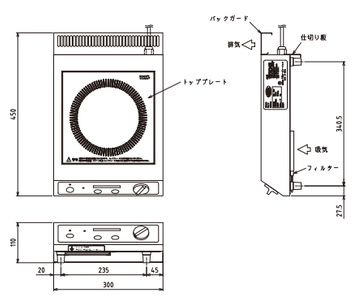

IH小型コンロ 2.5kWタイプ

型式 **DB25SAA** 本体価格(税別) **¥128,000**

- 外形寸法/幅300×奥行450×高さ110mm
- 電源/単相 200V 50/60Hz ●定格消費電力/2.5kW
- 質量/6.2kg
- 保温機能付

寸法図(mm)

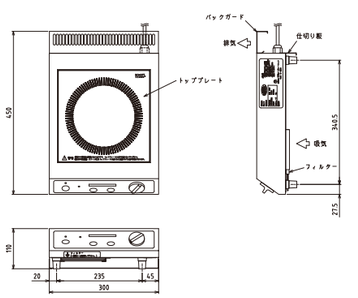

※本カタログに掲載の価格には、消費税・送料・設置工事等に関する費用は含まれていません。

コンパクトコンロ
（幅300mmタイプ）

厨房の省スペース化を実現!
幅300mmの コンパクトコンロシリーズ



2kWタイプ

型式 **DB20SBA**

本体価格（税別） **¥98,000**

- 外形寸法/幅300×奥行320×高さ145mm
- 電源/単相 200V 50/60Hz
- 消費電力/2kW

寸法図(mm)



3kWタイプ

薄型タイプ(H=110mm)

単相200Vタイプ

型式 **DD30SAA**

本体価格（税別） **¥180,000**

- 外形寸法/幅300×奥行450×高さ110mm
- 電源/単相 200V 50/60Hz
- 消費電力/3kW
- 質量/11kg

寸法図(mm)



標準3kWタイプ

（3kW×2口）縦2連タイプ 近日発売!!

三相200Vタイプ

型式 **DD30TAA**

本体価格（税別） **¥230,000**

- 外形寸法/幅300×奥行600×高さ180mm
- 電源/三相 200V 50/60Hz
- 消費電力/3kW
- 質量/14kg

寸法図(mm)

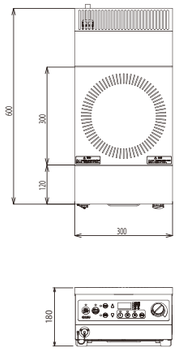

5kWタイプ

標準5kWタイプ

型式 **DD50TAA**

本体価格（税別） **¥250,000**

- 外形寸法/幅300×奥行600×高さ180mm
- 電源/三相 200V 50/60Hz
- 消費電力/5kW
- 質量/14kg

寸法図(mm)

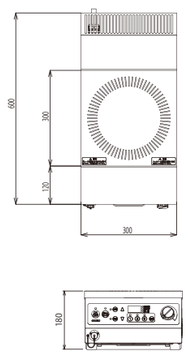

標準コンロ
（幅450mmタイプ）

標準タイプ

《幅450mmタイプ》

3kWタイプ

型式 **DD-13BA**

本体価格（税別） **¥248,000**

- 外形寸法/幅450×奥行600×高さ180mm
- 電源/三相 200V 50/60Hz
- 消費電力/3kW
- 質量/22kg

5kWタイプ

型式 **DD-15BA**

本体価格（税別） **¥298,000**

- 外形寸法/幅450×奥行600×高さ180mm
- 電源/三相 200V 50/60Hz
- 消費電力/5kW
- 質量/23kg

寸法図(mm)

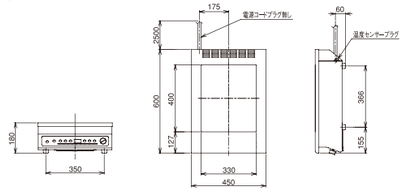

コンロバリエーション

《トッププレート耐衝撃タイプ》

トッププレートの強度を アップしたタイプです。

※トッププレートが300℃以上になる環境の場合は、ご使用いただけません。

《横型2連タイプ》

横並びに連結したタイプです。

受注生産

《ローレンジタイプ》

専用架台を使った 床置きタイプです。

《簡易グリドルタイプ》

専用鉄板を取り付けた 簡易式のグリドルタイプです。

別売品

温度センサー

OTP-11 20cmタイプ ¥19,800
OTP-12 40cmタイプ ¥20,800

バックガード

OPE-01 ¥29,000

組付け出荷をご希望される場合は、更に組付け・梱包費等が別途必要となります。

保護プレート

トッププレートの汚れを防ぐ為の専用ボードです。

ローレンジ用架台

床置き用の専用架台です。

※本カタログに掲載の価格には、消費税･送料･設置工事等に関する費用は含まれていません。

INDEX

厨房用機器

中華料理向け機器

11 餃子焼き器

12 回転式炒め器

12 中華レンジ

手振りコンロ
（煽り調理に対応）

手振りIHコンロ　3kWタイプ

フライパンを振って炒める！「煽（あお）り」調理ができる！！

中華レンジ仕様
¥350,000

型式 **DD-13TA**　本体価格（税別） **¥320,000**

- 外形寸法/幅350×奥行600×高さ200mm
- 電源/三相 200V　50/60Hz
- 消費電力/3kW
- 質量/20kg

手振りコンロの特徴 ①

空中加熱

フライパンが振れる

離しても加熱停止しません。

手振りコンロの特徴 ②

耐衝撃プレート

トッププレートが割れにくい



※写真は保護プレートを取りつけた場合

トッププレートのキズ・汚れ防止に最適な保護プレート（別売）もあります。

手振りコンロの特徴 ③

中華なべに対応

オプションのゴトクで中華レンジ仕様

¥350,000

※中華なべは別売です。
※ 7kw・10kw は12ページ

ローレンジ
（床置タイプ）

クール&セーフティー!!
プログラム運転もできる!!

IHならではのハイパワーで立ち上がりも速い!!

※7kWタイプも承ります。

加熱時間の目安

	10kW	15kW
50リットル	34分	23分
75リットル	51分	34分
100リットル	68分	45分
110リットル	75分	50分

加熱20℃ → 99℃

10kWタイプ

寸胴なべ用ローレンジ 標準タイプ

鍋をのせたイメージ

10kWタイプ

型式 **DD-18PA**

本体価格（税別） **¥598,000**

- 外形寸法/幅600×奥行750×高さ280～320mm
- 電源/三相 200V　50/60Hz
- 消費電力/10kW
- 質量/43kg
- 適用鍋寸法/外形400mm以上

●直径40～60cmの大型寸胴鍋用のローレンジです。
●調理に合わせて5種類までプログラムを設定できます。

寸法図（mm）

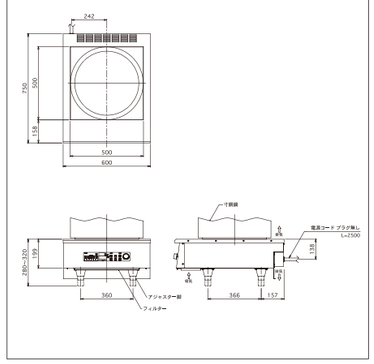

15kWタイプ

ハイパワー!! 15kWタイプ

鍋をのせたイメージ

15kWタイプ

型式 **DD-1HPA**

本体価格（税別） **¥798,000**

- 外形寸法/幅600×奥行750×高さ350～390mm
- 電源/三相 200V　50/60Hz
- 消費電力/15kW
- 質量/66kg
- 適用鍋寸法/外形400mm以上

●直径40～60cmの大型寸胴鍋用のローレンジです。
●調理に合わせて5種類までプログラムを設定できます。

寸法図（mm）

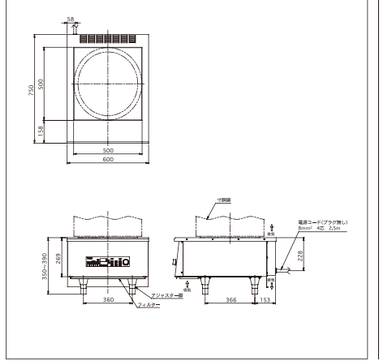

※本カタログに掲載の価格には、消費税・送料・設置工事等に関する費用は含まれていません。

餃子焼き器

餃子の焼き時間を短縮!!
タイマー管理で焼き上がりをお知らせ!!
鉄皿、フタ等が外せて、清掃も簡単!!

餃子焼き器

正確な温度コントロールで焼き上げる餃子専用器

型式 **DD-15CA**　本体価格（税別）**¥518,000**

- 外形寸法/幅325×奥行750×高さ574mm
- 電源/三相 200V　50/60Hz
- 消費電力/5kW
- 質量/30kg

寸法図（mm）

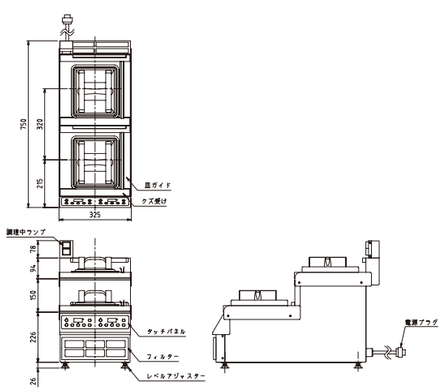

餃子焼き器（自動給水タイプ）

水道直結で自動給水!!

型式 **DG-22WA**　本体価格（税別）**¥660,000**

- 外形寸法/幅325×奥行750×高さ430mm
- 電源/三相 200V　50/60Hz
- 消費電力/5kW
- 質量/37kg

寸法図（mm）

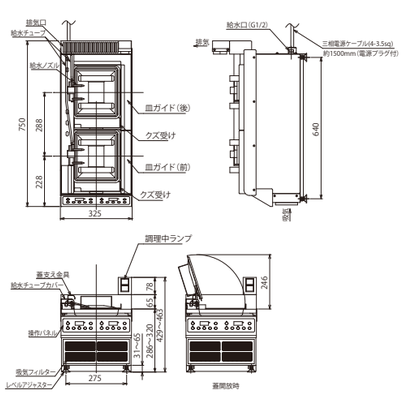

炒める

回転式炒め器

自動回転式の炒め物専用器

標準タイプ（野菜炒め用）

本体価格（税別）**¥583,000**

50Hz 型式 **DY-53RA**

60Hz 型式 **DY-53SA**

- 外形寸法/幅420×奥行500×高さ596mm
- 電源/三相 200V　50/60Hz
- 消費電力/5kW
- 質量/35kg

小型タイプ（炒飯用）

本体価格（税別）**¥563,000**

50Hz 型式 **DY-33PA**

60Hz 型式 **DY-33NA**

- 外形寸法/幅350×奥行500×高さ544mm
- 電源/三相 200V　50/60Hz
- 消費電力/3kW
- 質量/30kg

寸法図（mm）

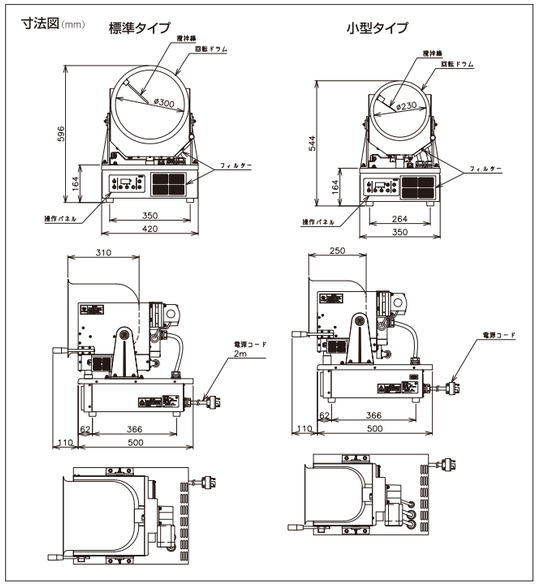

中華レンジ

中華レンジ

「あおり」調理ができる!! 本格中華用レンジ

※中華鍋は別売です。

7kWタイプ

型式 **DC-17HA**

本体価格（税別）**¥698,000**

- 外形寸法/幅600×奥行750×高さ800mm
  適応鍋サイズ/φ360mm 中華鍋
- 電源/三相 200V　50/60Hz
- 消費電力/7kW

10kWタイプ

型式 **DC-18SA**

本体価格（税別）**¥798,000**

- 外形寸法/幅600×奥行750×高さ800mm
  適応鍋サイズ/φ390mm 中華鍋
- 電源/三相 200V　50/60Hz
- 消費電力/10kW

寸法図（mm）

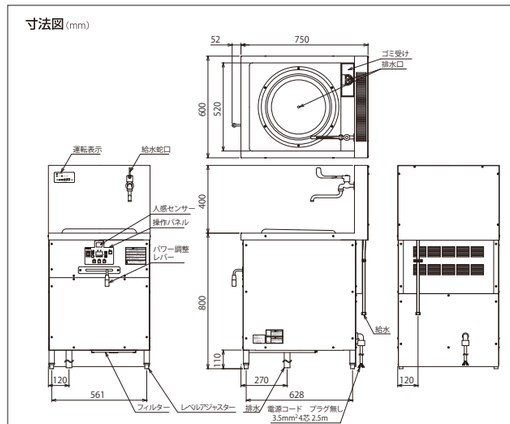

※本カタログに掲載の価格には、消費税・送料・設置工事等に関する費用は含まれていません。

フライヤー

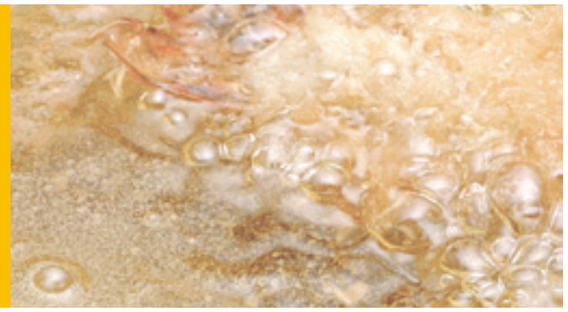

IH省資源フライヤーなら油量22%削減!!

■調理能力はそのままで年間121,440円のお得![※1]

［※1］ 従来品の場合、油は18ℓ必要ですが・・・
省資源フライヤー（DF-3M3B）なら14ℓでOK!
1回に4ℓ（約22%）削減できます。

●金額に換算すると・・・
サラダ油（18ℓ）=4,600円の場合
〈1回〉4,600円×22%=**1,012円**のお得!

●3日に1回油を交換した場合、ひと月に10回交換したとして・・・
〈一ヶ月〉1,012円×10回=**10,120円**のお得!
〈年　間〉10,120円×12ヶ月=**121,440円**のお得!

■IHだから実現できた!ムダをなくした油槽形状!

●油槽下部の余分なスペースを大幅にカット!
（下図のように油槽のムダなスペースをなくすことで、調理能力はそのままで油量22%カットを実現!）

●油槽内部もフラット構造で掃除がカンタン!
（油槽の内側に邪魔な発熱部などが無いので、隅々まで手が届きお手入れがし易い!）

油槽断面図

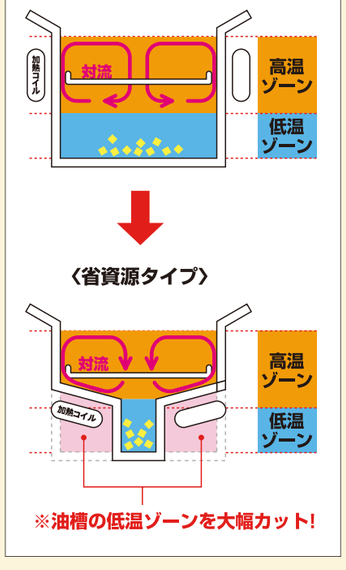

※油槽の低温ゾーンを大幅カット!

フライヤー（省資源タイプ）

油量22%カット!! 省資源フライヤー

※余熱機能付固形油対応もあります。

18型
本体価格（税別）
¥448,000

23型
本体価格（税別）
¥564,000

油量14ℓで18ℓに相当　省資源タイプ（18型）

型式 **DF-3M3B**　本体価格（税別）**¥430,000**

- 外形寸法/幅450×奥行600×高さ800（+100）mm
- 電源/三相 200V　50/60Hz
- 消費電力/5kW
- 質量/42kg

油量18ℓで23ℓに相当　省資源タイプ（23型）

型式 **DF-4N3B**　本体価格（税別）**¥546,000**

- 外形寸法/幅550×奥行600×高さ800（+100）mm
- 電源/三相 200V　50/60Hz
- 消費電力/7kW
- 質量/47kg

※油量31ℓで40ℓに相当　省資源タイプ（40型）もあります。

DF-3M3B寸法図（mm）

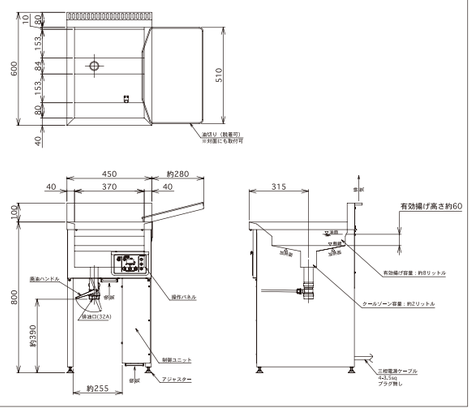

フライヤー（スタンダードタイプ）

油槽に凹凸がなくお掃除カンタン!



高周波IHの細かな制御により
設定温度の±3℃でコントロール!



油量18ℓタイプ

型式 **DF-3M3A**　本体価格（税別）**¥448,000**

- 外形寸法/幅450×奥行600（+42）×高さ800（+150）mm
- 電源/三相 200V　50/60Hz
- 消費電力/5kW
- 質量/42kg

●付属品／油缶・油こし網・敷き網・すくい網・油切り・油切り網・油槽蓋

寸法図（mm）

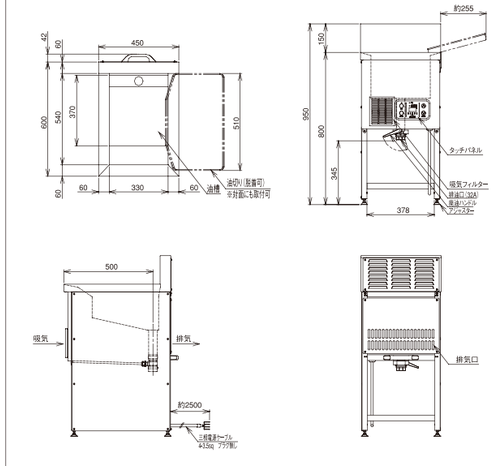

ドーナツフライヤー

ドーナツ専用のIH式フライヤー

油量17ℓタイプ

受注生産

型式 **DF-4D3B**

- 外形寸法/幅700×奥行560×高さ800（+70）mm
- 電源/三相 200V　50/60Hz
- 消費電力/6.8kW
- 油量/17リットル
- 質量/60kg

寸法図（mm）

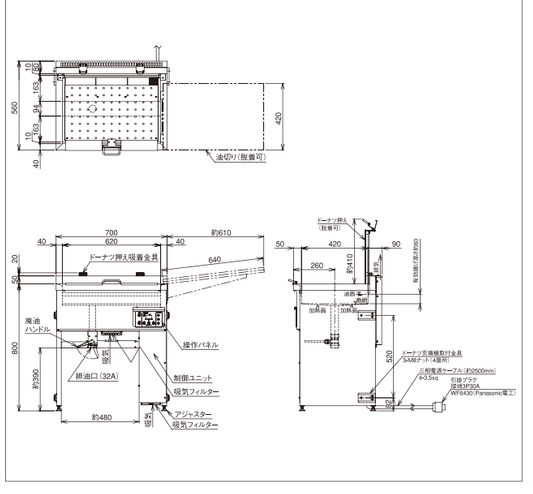

※本カタログに掲載の価格には、消費税・送料・設置工事等に関する費用は含まれていません。

※操作パネルと本体ユニットの配線延長はオプションになります。

INDEX

客席用テーブル機器

16 ビルトインテーブル

- □210mm　1.4kWタイプ
- □320mm　1.7kWタイプ
- ハイパワー　2.4kWタイプ

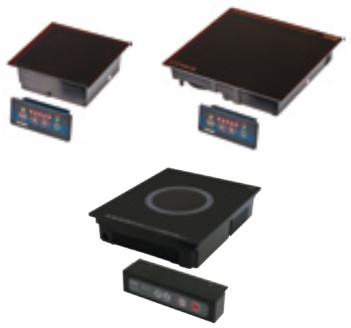

18 鉄板焼きテーブル

ビルトインユニット

IH対応が拡大中!!

IH用なべを使って鍋物料理!

専用鉄板を使って鉄板焼き料理!

カウンター席用

コンパクトで客席カウンターに最適!
お店に合わせて、用途もいろいろ。
1人前鍋用の小型ユニット!



保温モード付

1.4 kW

パワー5段階設定

型式 **DR-1BMA**

本体価格（税別）**¥53,000**

- 外形寸法/幅210×奥行き210×高さ82.5mm
- 電源/単相200V　50/60Hz
- 消費電力/1.4kW

寸法図 (mm)



テーブル席用

標準サイズのコンロユニット!
テーブル設置に適した薄型設計!
1.7kWタイプ

保温モード付

1.7 kW

パワー5段階設定

型式 **DR-1BSA**

本体価格（税別）**¥69,800**

- 外形寸法/幅320×奥行き320×高さ76.8mm
- 電源/単相200V　50/60Hz
- 消費電力/1.7kW

寸法図 (mm)



ハイパワータイプ

2.4kWのハイパワータイプ!
10段階の設定ができる!

保温モード付

2.4 kW

パワー10段階設定

型式 **DR24SAA**

本体価格（税別）**¥115,000**

- 外形寸法/幅297×奥行き370×高さ80mm
- 電源/単相200V　50/60Hz
- 消費電力/2.4kW

寸法図 (mm)



※本カタログに掲載の価格には、消費税・送料・設置工事等に関する費用は含まれていません。

IH鉄板焼きテーブル

Safety

火を使わないので吹きこぼれても立ち消え、不完全燃焼の心配がありません。
また、加熱防止機能等により極めて高い安全性を有しています。
高層ビルや地下街などの厳しい安全規制にも対応できます。

Clean

電磁調理器は、CO_2や不完全燃焼ガスが出ないので、周りの空気を汚さずお客様にも働く人にも快適な環境を提供します。

Control

正確な温度管理と設定ができ、操作も簡単です。

Speedy

立ち上がり、温度復帰が速く、スピーディーで快適な調理ができます。

別冊カタログ

鉄板焼き器カタログ

お好み焼き～ステーキまであらゆるシーンに対応!!

鉄板焼きテーブル

テーブルタイプ（天板1200×750）

テーブルセット

型式 **DT30TAA** 本体価格（税別）**¥460,000**

- 外形寸法/幅1200×奥行き750×高さ700mm
- 電源/三相200V　50/60Hz
- 消費電力/3.0kW
- 質量/54kg
- 鉄板寸法/600×360mm

寸法図(mm)

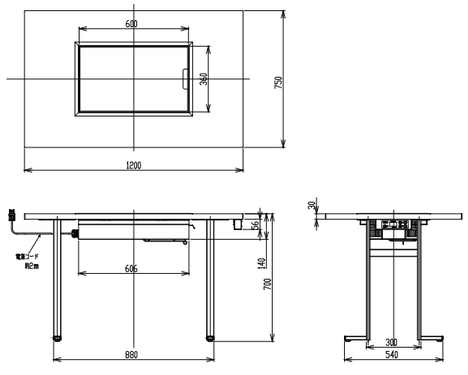

鉄板焼きユニット

ユニット
落とし込みタイプで設置も簡単!!

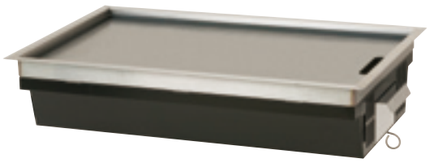

鉄板サイズ
600×360mm

ユニット価格（税別）**¥370,000**

※本カタログに掲載の価格には、消費税・送料・設置工事等に関する費用は含まれていません。

IH缶ウォーマー

IH缶ウォーマー

IHを使って、飲料等を数十秒で加熱できる瞬間加熱機器

電源100V

加熱できる缶

スチール缶
直径53mm
高さ95～135mm

Hot 缶

DK1BSA

- 外形寸法/幅246×奥行257×高さ202mm
- 電源/単相 100V 50/60Hz
- 定格消費電力/1400W
- 質量/3kg

寸法(mm)





使用方法



①缶をセットする。

②ボタンを押して
加熱スタート。

③終了音が鳴ったら
加熱完了。

自動販売機やコンビニエンスストアの
省エネ・節電対策に!

※本カタログに掲載の価格には、消費税・送料・設置工事等に関する費用は含まれていません。

ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読み下さい。

・このカタログの掲載内容は、平成26年2月現在のものです。価格・仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。

日本能率協会・日本厨房工業会会員

株式会社 中部コーポレーション

東京(営)/ TEL03(5833)9968 中部(営)/ TEL0594(32)1130
大阪(営)/ TEL06(6788)2251 福岡(営)/ TEL092(474)1312

ご用命、お問い合わせは…

サン-2014

環境保護のため、このカタログは再生紙を使用しています。

VEGETABLE OIL INK